


# DEWALT®

## DCHT860M1

### 22" 4Ah HEDGE TRIMMER

CORTASETOS DE 559 MM (22 PULG.) DE  
4 Ah CON BATERÍA DE IONES DE LITIO

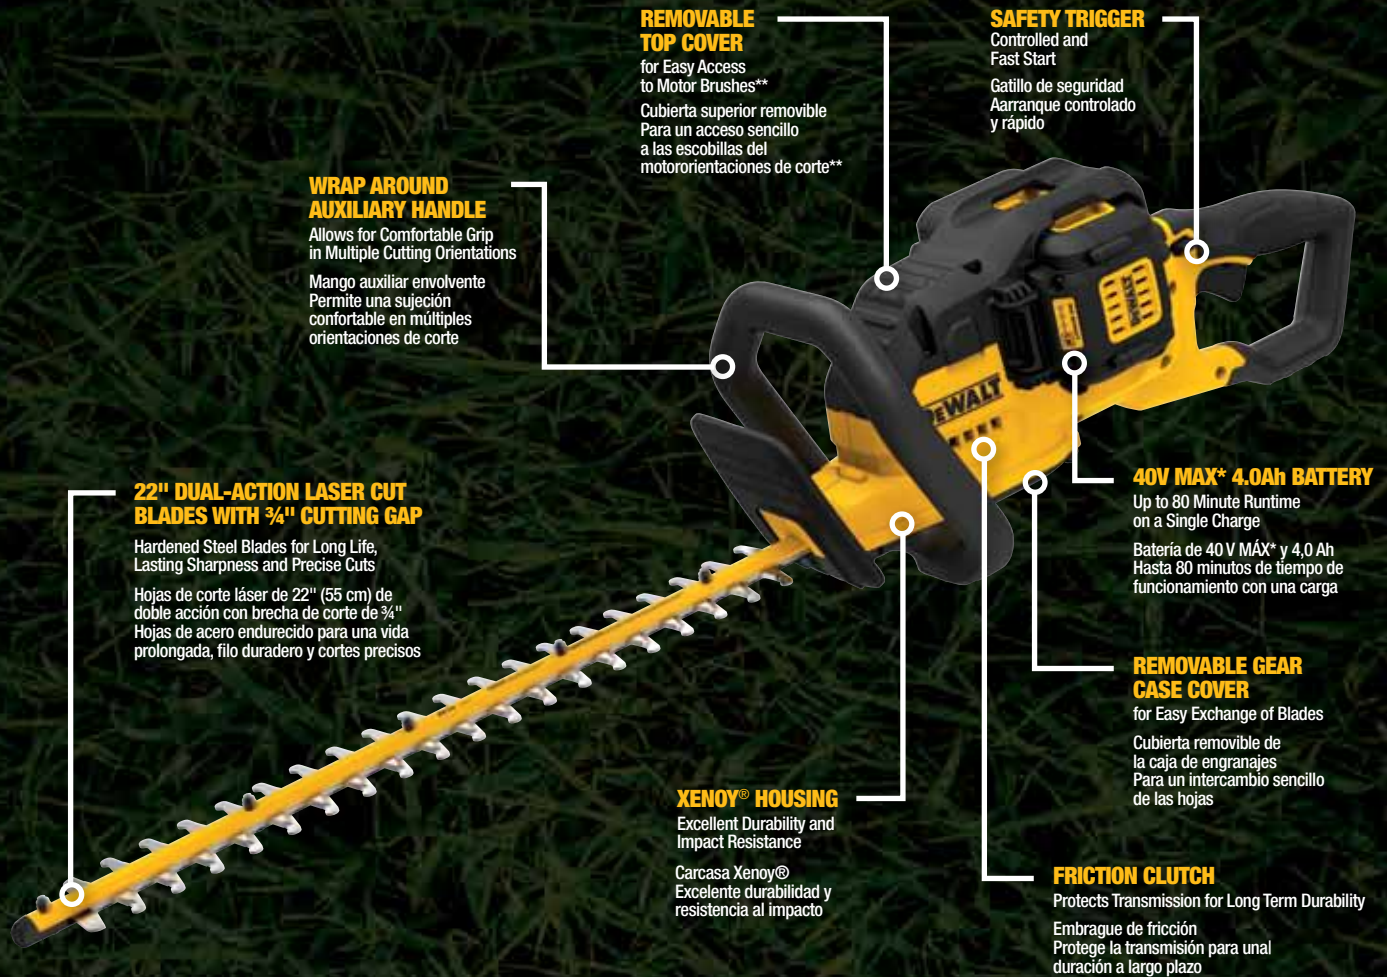

#### REMOVABLE TOP COVER

for Easy Access to Motor Brushes\*\*  
Cubierta superior removible para un acceso sencillo a las escobillas del motor orientaciones de corte\*\*

#### SAFETY TRIGGER

Controlled and Fast Start  
Catillo de seguridad Arranque controlado y rápido

#### WRAP AROUND AUXILIARY HANDLE

Allows for Comfortable Grip in Multiple Cutting Orientations  
Mango auxiliar envolvente Permite una sujeción confortable en múltiples orientaciones de corte

#### 22" DUAL-ACTION LASER CUT BLADES WITH 3/4" CUTTING GAP

Hardened Steel Blades for Long Life, Lasting Sharpness and Precise Cuts

Hojas de corte láser de 22" (55 cm) de doble acción con brecha de corte de 3/4"  
Hojas de acero endurecido para una vida prolongada, filo duradero y cortes precisos

#### 40V MAX\* 4.0Ah BATTERY

Up to 80 Minute Runtime on a Single Charge

Batería de 40 V MÁX\* y 4,0 Ah Hasta 80 minutos de tiempo de funcionamiento con una carga

#### REMOVABLE GEAR CASE COVER

for Easy Exchange of Blades  
Cubierta removible de la caja de engranajes Para un intercambio sencillo de las hojas

#### XENOY® HOUSING

Excellent Durability and Impact Resistance

Carcasa Xenoy® Excelente durabilidad y resistencia al impacto

#### FRICTION CLUTCH

Protects Transmission for Long Term Durability

Embrague de fricción Protege la transmisión para una duración a largo plazo

# 40V MAX\*

## LITHIUM ION

**INCLUDES: DCHT860 22" HEDGE TRIMMER, (1) 40V MAX\* 4Ah LITHIUM ION BATTERY, (1) CHARGER, (1) HARD BLADE COVER**

**INCLUYE: CORTASETOS DE 559 MM (22 PULG.) DCHT860, (1) BATERÍA DE IONES DE LITIO DE 40 V MAX\* Y 4 AH, (1) CARGADOR, (1) CUBIERTA DURA PARA HOJA**



\*Maximum initial battery voltage (measured without a workload) is 40 volts. Nominal voltage is 36.

\*\*El máximo voltaje inicial de la batería (medido sin una carga de trabajo) es 40 voltios. El voltaje nominal es 36.

\*\*Brush inspection and replacement should be performed by a DeWALT® factory service center, a DeWALT® authorized service center or other qualified service personnel

\*\*La inspección y reemplazo de escobillas debe ser realizada por un centro de servicio técnico de fábrica de DeWALT®, un centro de servicio técnico autorizado de DeWALT® u otro personal de servicio técnico calificado.

## GAS PERFORMANCE. GUARANTEED™

# DEWALT®

## GAS PERFORMANCE. GUARANTEED™

### SPECIFICATIONS ESPECIFICACIONES

**DCHT860M1**

Voltage • Voltios	40V MAX* (4Ah)
Max Watts Out/HP Màxima de salida vatios	800 W / 1 HP
Runtime Tiempo de funcionamiento	80 minutes • 80 minutos
Cutting Gap Espacio De Corte	3/4" • 19 mm
Blade Hoja	22" Laser Cut • Corte láser de 559 mm
Weight with Battery Peso con la batería	11.9 lbs • 5,4 kg
Strokes Per Minute Carreras Por Minuto	3100 SPM
Friction Clutch Embrague de fricción	Yes
Removable Gear Case Cover Cubierta removible de la caja de engranajes	Yes
Removable Motor Cover Cubierta removible de motor	Yes

### CORDLESS ADVANTAGE VENTAJA INALÁMBRICA

#### No Gas to Use

Experience serious power  
without the fumes.

Sin uso de combustible  
Experimente una potencia alta sin el humo.

#### Easy Start

On means on –  
and getting a fast start.

Arranque sencillo  
Encender significa encender, y encender rápido.

#### Less Maintenance

No carburetors, no spark plugs,  
no air filters. Ready to work.

Menor mantenimiento  
Sin carburadores, bujías ni filtros de aire. Listo para trabajar.

## 40v MAX\*

LITHIUM ION



Dealer Stamp

**GUARANTEED TOUGH.®**

**3  
YEAR**

LIMITED  
WARRANTY

**1  
YEAR**

FREE  
SERVICE

**90  
DAY**

MONEY BACK  
GUARANTEE

Copyright ©2015 DEWALT. The following are examples of trademarks for one or more DEWALT power tools and accessories: The yellow and black color scheme; the "D"-shaped air intake grill; the array of pyramids on the handgrip; the kit box configuration; and the array of lozenge-shaped humps on the surface of the tool.

**1-800-4 DEWALT®**  
**WWW.DEWALT.COM**